



Elios PRO


Allgemeine Eigenschaften



- Einheit mit extrem kompakten Tiefenmaßen, 285 mm, mit Möglichkeit zur vertikalen und horizontalen Installation, Installation mit Wandhalterungen und Montageschablone
- Verfügbar in den folgenden Größen: 50-80-100
- Installierte elektrische Leistung 1200+800 Watt
- Elegantes Design, einfaches und intuitives Bedienfeld, ultraflaches Design (Tiefe <30 cm)
- SMART-Funktion zur Leistungsoptimierung
- Leistungsmodulationsfunktion
- Innere Struktur mit doppeltem Tank und Magnesium-Anodenschutz an jedem Tank
- Elektroheizelement an jedem einzelnen Tank mit doppelter Temperaturmessung zur Gewährleistung maximaler Effizienz und maximaler Verfügbarkeit von heißem Wasser
- Sicherheitsventil (8 bar) im Lieferumfang enthalten
- Fernsteuerung über Wi-Fi-System
- Serienausstattung mit Kabel und Stecker sowie dielektrischer Kupplung
- Elektronischer Thermostat
- Hochintensitätsisolierung ohne FCKW
- Inspektionsflansch
- Emaillierter Stahlkessel


Beschreibung der Makrokomponenten

- A) Erster Eingangstank
 B) Zweiter Ausgangstank
 1) Wasseranschluss-Eingang G1/2"
 2) Wasseranschluss-Ausgang G1/2"
 3) Elektroheizelement 1200+800 W
 4) Fühler für Temperatursensor und Sicherheitsthermostat
 5) Sicherheitsthermostat
 6) Magnesiumanoden 2 x Ø 20 x h 200 mm
 7) Polyurethanschaumisolierung

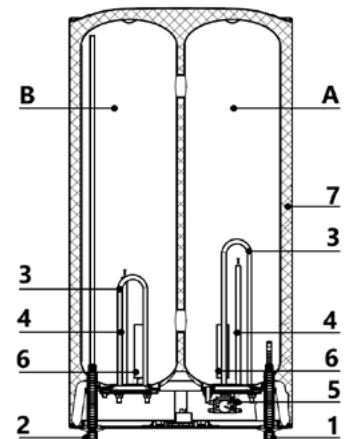

Installationsmöglichkeiten

In Bezug auf die besondere Anordnung der internen Komponenten ist eine vertikale oder horizontale Installation vorgesehen, jedoch nur in der Richtung, die im nebenstehenden Schema angegeben ist.

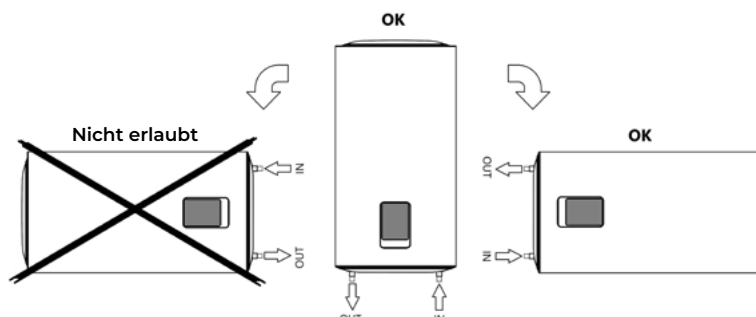

Elios PRO

BAUREIHE ELIOS PRO 50-80-100 SMART



Die kompakten elektrischen Warmwasserbereiter mit Doppelbehälter Elios Pro sind ideal, um schnell und kostengünstig mittlere Wassermengen zu erzeugen.





- Einheit mit extrem kompakten Tiefenmaßen, 285 mm, mit Möglichkeit zur vertikalen oder horizontalen Installation
- Installierte elektrische Leistung 1200+800 Watt
- Elegantes Design und einfaches, intuitives Bedienfeld
- SMART-Funktion zur Leistungsoptimierung
- Leistungsreduzierungsfunktion
- Innere Struktur mit Doppelbehälter und Magnesiumanodenschutz in jedem Behälter
- **Emaillierter Stahlkessel**
- Elektroheizelement in jedem einzelnen Behälter mit doppelter Temperaturmessung zur Gewährleistung maximaler Effizienz und maximaler Verfügbarkeit von Warmwasser
- Sicherheitsventil (8 bar) im Lieferumfang enthalten
- Fernsteuerung über Wi-Fi-System

GARANTIE:

- **TANK:** 5 JAHRE GARANTIE
- **KOMPONENTEN:** 2 JAHRE GARANTIE

TECHNISCHE DATEN	Baureihe	ELIOS PRO		
	Modell	50	80	100
	Artikel Nr.	FU000161	FU000162	FU000163
Elektrische Leistung	[kW]	2,0 (0,8+1,2)		
Stromversorgung	V-ph-Hz	230-1-50		
Nutzbarer Wasserinhalt	[l]	40	64	80
ErP-Energieklasse		B	B	B
ErP-Lastprofil		M	M	M
Aufheizzeit ΔT 50°C	h:min	01:05	01:43	02:10
Einstellbare Temperaturbereiche	°C	40 - 75		
Eingestellte Standardtemperatur	°C	70		
Maximaler Betriebsdruck	bar	8		
Leergewicht	[kg]	22,5	32,0	39,0
Nettogewicht bei voller Beladung	[kg]	62,5	96,0	119,0
Tankschutz	Typ	Magnesiumanode / 2 x 20 mm Ø x 200 mm		
Abmessung H	mm	705	1032	1236

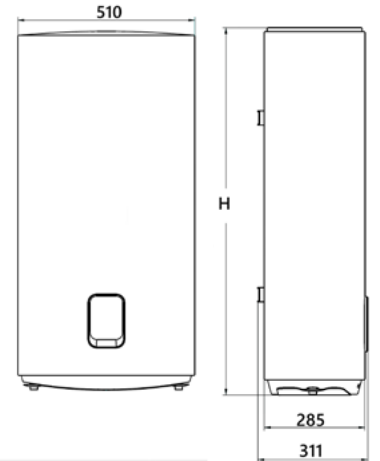

Ref	Funktion
1	Ein-/Ausschalter
2	ECO-SMART-Funktionstaste
3	Setpunkt-Erhöungs-/Verringerungstaste
4	Timer-Einstellungstaste
5	Einstellung der Leistungsstufe Tasten
6	Wi-Fi-Aktivierungstaste
7	Anzeige zur Darstellung des Sollwerts, der tatsächlichen Temperatur und etwaiger Alarme

