



Futura Eco X Bodenstehend


ErP EKK

A++

FUTURA ECO X 200-300 BAUREIHE



Es ist eine umweltfreundliche, kostengünstige Lösung, die Energieeinsparungen ermöglicht. Geeignet für den häuslichen und gemeinschaftlichen Gebrauch.

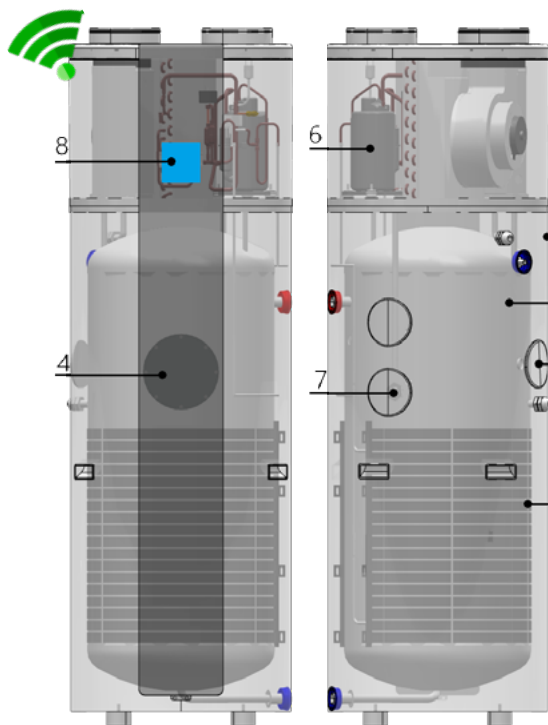

- Verwendung des umweltfreundlichen Gases R290 für alle Modelle
- Wasserspeicher **1** aus DUPLEX 2205 Stahl mit 50 mm Polyurethan-Isolierung
- Außenmantel **2** aus lackiertem Blech RAL 9016
- Behälterschutz durch Elektronische Anode **3**
- Frontseitige Inspektionsflansch **4**
- Bodenstehende Installation
- Möglichkeit der Luftkanalisierung für Ansaugung / Ausstoß durch runde Rohre Ø 180mm
- Mikrokanal-Wärmetauscher um den Behälter gewickelt **5**
- Hermetischer Rotationskompressor Typ **6**
- Zusätzliches elektrisches Heizelement 1500 W und wählbare Aktivierungslogiken **7**
- Schaltpaneel und LCD-Display **8**
- Verfügbare Betriebsmodi: Eco, Auto, Boost, Electric, Fan
- WLAN-Verbindung zur Fernsteuerung
- Vorbereitung mit Solarwärmetauscher für Modelle 200 W und 300 W und entsprechende Programme zur Steuerung der Solarpumpe
- Programmierbarer Desinfektionszyklus

ZUBEHÖR SEITE 91

GARANTIE:

- **TANK:** 5 JAHRE GARANTIE
- **KOMPONENTEN:** 2 JAHRE GARANTIE



TECHNISCHE DATEN	Baureihe	FUTURA ECO X	
	Modell	200	300
	Artikel Nr.	IU000135	IU000137
Nenninhalt	l	207	285
Stromversorgung	V~/Hz	230/50	230/50
Kältemittel Typ / GWP / Füllmenge	Typ / GWP / g	R290 / 3 / 150	
Durchschnittliche Leistung der Wärmepumpe	W	1500	1500
Durchschnittlicher Verbrauch nur WP	W	700	700
COP	W/W	3,69	3,24
Leistung des Zusatzheistabs	W	1500	1500
Maximaler Verbrauch	W	2200	2200
Aufheizzeit	h:min	07:45	11:49
ErP EEK		A++	A+
ErP Ladeprofil		L	XL
Nettogewicht	kg	80	85
Schallleistungspegel	dB(A)	51	51

Test gemäß EN16147-2017 Norm mit einer Lufteintrittstemperatur von 7°C (6°C), einer Lagertemperatur des Boilers von 20°C und einer Erwärmung des Wassers von 10°C auf 55°C

ABMESSUNGEN	Ref	U.M.	200	300
Gesamthöhe	H	mm	1705	1990
Durchmesser ohne Isolierung	D	mm	560	600
Breite	W	mm	594	634
Luftrohrdurchmesser	d0	mm	177	177
Luftrohreabstand	d1	mm	279	320
Luftrohren-Vorsprungshöhe	h1	mm	40	40
Feste Stellfüsse	h2	mm	35	35
Brauchwasserzulauf	h3	mm	67,5	67,5
Brauchwasserzulauf	h4	mm	1060	1305
Kondensatablauf	hc	mm	1160	1405
Anschluss Brauchwasserzulauf	w IN	"	G 3/4"	G 3/4"
Anschluss Brauchwasserauslauf	w OUT	"	G 3/4"	G 3/4"
Anschluss Kondensatablauf	Cond. Out	mm	G 1/2"	G 1/2"

