

Horizontal Thermo

BAUREIHE OF/T 80



Unsere wandhängenden Warmwasserbereiter sind die Basisprodukte und entsprechen allerlei Marktanforderungen.




- Emaillierter Stahlkessel „Blue Glass 4753“ flow coating (850 °C), WRAS (BS6920-1) und KTW-BWGL zertifiziert, gemäß UBA (Umweltbundesamt) Vorgaben
- Inspektionsflansch Ø 88 mm
- Korrosionsschutz Magnesiumanode
- Auf Flansch eingebautes und mit Kupferhülse verstärktem Heizelement
- Regulierung und Sicherheitsthermostat
- Wärmedämmung aus Polyurethanschaum(PU)
- **IPX4 Abdeckung, zum Schutz der elektrischen Teile**
- Epoxypulver lackierter Blechaussenmantel
- Kontrollanzeiger
- Temperatursanzeiger

GARANTIE:

- **TANK:** 5 JAHRE GARANTIE
- **KOMPONENTEN:** 2 JAHRE GARANTIE



TECHNISCHE DATEN	Baureihe	OF/T	
	Modell	80 DX	80 SX
	Artikel Nr.	171907	171908
Inhalt	l	80	80
Leistung	kW	1,2	1,2
Spannung	V~	230	230
Aufheizzeit (ΔT50 °C)	min.	245	245
ErP Energetische Klasse		C	C
ErP Ladungsprofil		M	M
Betriebstemperatur	°C	75	75
Maximaler Betriebsdruck	MPa	0,8	0,8
Netto Gewicht	kg	26,5	26,5
Hydraulische Anschlüsse (KW-WW)	G	½"	½"
WT-Anschlüsse (PV-PR)	RP	½"	½"
Masswerte: A/B/C/D	mm	807/370,5/316,5/220	807/370,5/316,5/220

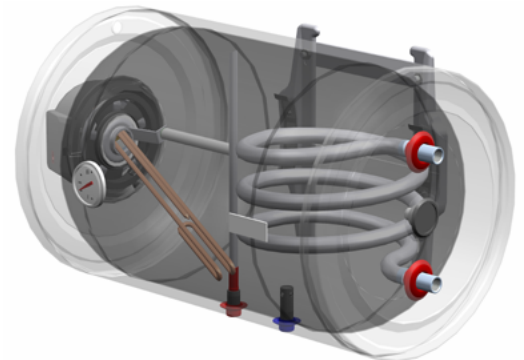

Hinweis: Die Ausführung rechts oder links zeigt die Seite für die Thermoanschlüsse.

