




Orizzontali



SERIE OD e OF 80-100

Gli scaldacqua elettrici murali ad accumulo rappresentano la gamma di base studiata per rispondere alle più svariate esigenze del mercato.

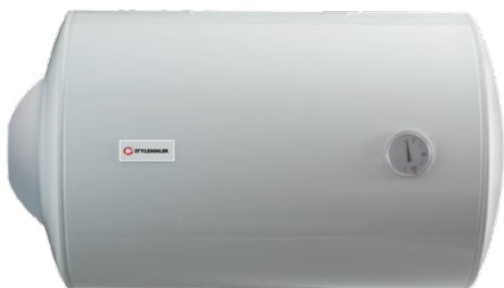

- Caldaia in acciaio vetroporcellanato "Blue Glass 4753" con metodo flow-coating (850°C) omologato WRAS (BS6920-1) e KTW-BWGL secondo le specifiche UBA (German Environmental Agency)
- Flangia di ispezione caldaia Ø 88 mm
- Anodo di magnesio anticorrosione
- Resistenza in rame blindata su flangia
- Termostato di regolazione e sicurezza a gambo
- Coibentazione in poliuretano espanso (PU)
- **Calottina protezione parti elettriche IPX4**
- Mantello esterno in lamiera verniciata con polveri epossidiche
- Indicatore di temperatura acqua in accumulo

**GARANZIA:**

- **2 ANNI SUL SERBATOIO**
- **2 ANNI SUI COMPONENTI**

GARANZIA:

- **5 ANNI SUL SERBATOIO**
- **2 ANNI SUI COMPONENTI**

DATI TECNICI	Serie	OD		OF	
	Modello	80	80	80	100
	Codice	171900 DX 171901 SX	171903 DX 171904 SX	171905 DX 171906 SX	
Capacità	l	80	80	100	
Potenza	kW	1,2	1,2	1,2	
Tensione	V~	230	230	230	
Tempo di riscaldamento ($\Delta T_{50} \text{ } ^\circ\text{C}$)	min.	245	245	306	
ErP Classe energetica		C	C	C	
ErP Profilo di carico		M	M	L	
Temp. max. di esercizio	$^\circ\text{C}$	75	75	75	
Pres. max. esercizio	MPa	0,8	0,8	0,8	
Peso netto	kg	20,5	20,5	25,5	
Attacchi idraulici (KW-WW)	G	½"	½"	½"	
Quote dimensionali: A/B	mm	757/258	757/258	908/409	
Quote dimensionali: C/D	mm DX	293/344	293/344	369/419	
	mm SX	344/293	344/293	419/369	

Nota: La versione destra o sinistra indica il lato con gli attacchi elettrici

SERIE 80-100