



Wandhängender Thermo




BAUREIHE VF/T 50-80-100

Unsere wandhängenden Thermo - Warmwasserbereiter sind Basisprodukte und entsprechen allerlei Marktanforderungen.



- Emaillierter Stahlkessel „Blue Glass 4753“ flow coating (850 °C), WRAS (BS6920-1) und KTW-BWGL zertifiziert, gemäß UBA (Umweltbundesamt) Vorgaben
- Korrosionsschutz Magnesiumanode
- Auf 1 ¼ Muffe gewindetes und isoliertes Kupferheizelement
- Regulierungs- und Sicherheitsthermostat
- Kontrollanzeiger
- Epoxypulver lackierter Blechaussenmantel
- Wärmedämmung aus Polyurethanschaum (PU)
- IPX4 Abdeckung, zum Schutz der elektrischen Teile
- Temperatursanzeiger
- Sowohl rechts als auch links Anschlüsse

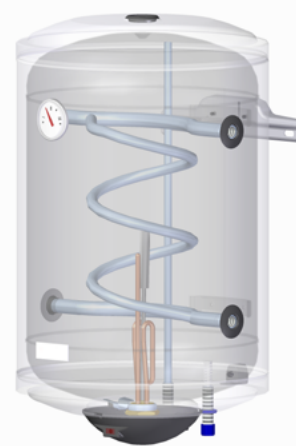

GARANTIE:

- **TANK:** 5 JAHRE GARANTIE
- **KOMPONENTEN:** 2 JAHRE GARANTIE

TECHNISCHE DATEN	Baureihe	VF/T		
	Modell	50	80	100
	Artikel Nr.	171867	171868	171869
Inhalt	l	50	80	100
Leistung	kW	1,2	1,2	1,2
Spannung	V~	230	230	230
Aufheizzeit (ΔT50 °C)	min.	153	245	306
ErP Energetische Klasse		C	C	C
ErP Ladungsprofil		M	M	L
Betriebstemperatur	°C	75	75	75
Maximaler Betriebsdruck	MPa	0,8	0,8	0,8
Netto Gewicht	kg	17,0	23,5	27,5
Hydraulische Anschlüsse (KW-WW)	G	½"	½"	½"
Hydraulische Anschlüsse (PV-PR)	Rp	½"	½"	½"
Masswerte: A	mm	511	742	893
Masswerte: B	mm	288	518	670
Masswerte: C	mm	220	220	200
Masswerte: D	mm	107	338	352

