




Horizontal

BAUREIHE OD e OF 80-100



Unsere wandhängenden Warmwasserbereiter sind die Basisprodukte und entsprechen allerlei Marktanforderungen.

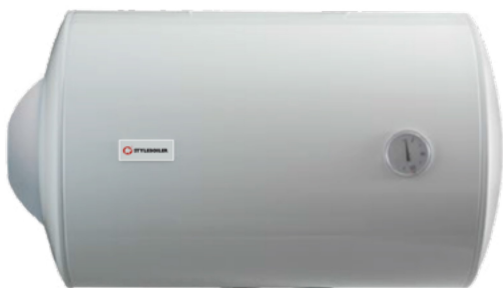

- Flow-coating Verfahren (850°C) "Blue Glass 4753" WRAS zertifiziert (BS6920-1) emailierter Stahlkessel
- Inspektionsflansch Ø 88 mm
- Korrosionsschutz Magnesiumanode
- Kupferheizelement
- Regelung und Sicherheitsthermostat
- Wärmedämmung aus Polyurethanschaum (PU)
- **IPX4 Abdeckung, zum Schutz der elektrischen Teile**
- Epoxypulver lackierter Blechaussenmantel
- Temperaturanzeiger

**GARANTIE:**

- **TANK:** 2 JAHRE GARANTIE
- **KOMPONENTEN:** 2 JAHRE GARANTIE

GARANTIE:

- **TANK:** 5 JAHRE GARANTIE
- **KOMPONENTEN:** 2 JAHRE GARANTIE

TECHNISCHE DATEN	U.M.	OD 80	OF 80	OF 100
Inhalt	l	80	80	100
Artikelnummer	R	171900	171903	171905
	L	171901	171904	171906
Garantie (Jahre)	/	2	2+3	2+3
Leistung	kW	1,2	1,2	1,2
Spannung	V~	230	230	230
Aufheizzeit (ΔT50 °C)	min.	245	245	306
ErP Energetische Klasse	ErP	C	C	C
ErP Ladungsprofil	ErP	M	M	L
Betriebstemperatur	°C	75	75	75
Maximaler Betriebsdruck	MPa	0,8	0,8	0,8
Netto Gewicht	kg	20,5	20,5	25,5
HAnschlüsse (KW-WW)	G	½"	½"	½"
Masswerte: A/B	mm	757/258	757/258	908/409
Masswerte: C/D	mm R	293/344	293/344	369/419
	mm L	344/293	344/293	419/369

Hinweis: Die Ausführung rechts oder links zeigt die Seite für die Elektroanschlüsse.

80-100