

# Orizzontali Termo



## SERIE OF/T 80

Gli scaldacqua elettrici murali ad accumulo rappresentano la gamma di base studiata per rispondere alle più svariate esigenze del mercato.




- Caldaia in acciaio vetroporcellanato "Blue Glass 4753" con metodo flow-coating (850°C) omologato WRAS (BS6920-1) e KTW-BWGL secondo le specifiche UBA (German Environmental Agency)
- Flangia di ispezione caldaia Ø 88 mm
- Anodo di magnesio anticorrosione
- Resistenza in rame blindata su flangia
- Termostato di regolazione e sicurezza a gambo
- Coibentazione in poliuretano espanso (PU)
- **Calottina protezione parti elettriche IPX4**
- Mantello esterno in lamiera verniciata con polveri epossidiche
- Lampadina spia
- Indicatore di temperatura acqua in accumulo

### GARANZIA:



- **5 ANNI** SUL SERBATOIO
- **2 ANNI** SUI COMPONENTI

| DATI TECNICI                                           | Serie OF/T                                                                          |                     |                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                        | Modello                                                                             | 80 DX               | 80 SX               |
|                                                        | Codice                                                                              | 171907              | 171908              |
| Capacità                                               | l                                                                                   | 80                  | 80                  |
| Potenza                                                | kW                                                                                  | 1,2                 | 1,2                 |
| Tensione                                               | V~                                                                                  | 230                 | 230                 |
| Tempo di riscaldamento ( $\Delta T 50^\circ\text{C}$ ) | min.                                                                                | 245                 | 245                 |
| ErP Classe energetica                                  |  | C                   | C                   |
| ErP Profilo di carico                                  | -                                                                                   | M                   | M                   |
| Temp. max. di esercizio                                | °C                                                                                  | 75                  | 75                  |
| Pres. max. esercizio                                   | MPa                                                                                 | 0,8                 | 0,8                 |
| Peso netto                                             | kg                                                                                  | 26,5                | 26,5                |
| Attacchi idraulici (KW-WW)                             | G                                                                                   | ½"                  | ½"                  |
| Attacchi scambiatore (PV-PR)                           | RP                                                                                  | ½"                  | ½"                  |
| Quote dimensionali: A/B/C/D                            | mm                                                                                  | 807/370,5/316,5/220 | 807/370,5/316,5/220 |

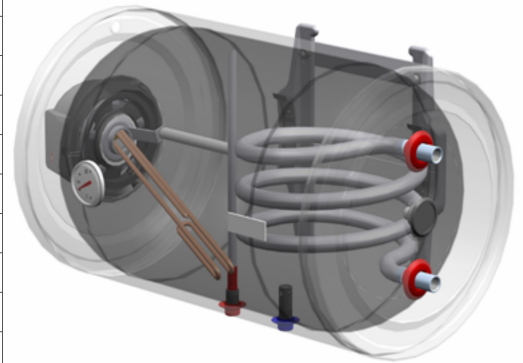

Nota: La versione destra o sinistra indica il lato con gli attacchi termo

