



# Rapidi Serie Pony/2

## SERIE 10/2

ErP **classe energetica**  
Fino a **B**



Gli scaldacqua elettrici murali ad accumulo “rapidi” sono ideali per produrre, in modo rapido ed economico, piccole quantità d’acqua. L’installazione può avvenire sopra e sotto lavello (30 litri solo sopra).

- Caldaia in acciaio vetroporcellanato “Blue Glass 4753” con metodo flow-coating (850°C) omologato WRAS (BS6920-1)
- Attacchi da 1/2”, con interasse 100 mm.
- Coibentazione in gusci prestampati in materiale isolante ad alta densità: isolamento termico e risparmio energetico
- Anodo di magnesio integrato
- Calottina protezione parti elettriche IPX5


### GARANZIA :

- 2 ANNI SUL SERBATOIO
- 2 ANNI SUI COMPONENTI




| DATI TECNICI                     | U.M. | Pony 10/2 | Pony 10/2 s | Pony 15/2 | Pony 15/2 s | Pony 30/2 |
|----------------------------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Capacità                         | l    | 10        | 10          | 15        | 15          | 30        |
| Codice                           | /    | 171513    | 171514      | 171515    | 171516      | 171517    |
| Anni garanzia                    | /    | 2         | 2           | 2         | 2           | 2         |
| Potenza                          | kW   | 1,2       | 1,2         | 1,2       | 1,2         | 1,2       |
| Tensione                         | V~   | 230       | 230         | 230       | 230         | 230       |
| Tempo di riscaldamento (ΔT50 °C) | min. | 30        | 30          | 46        | 46          | 92        |
| ErP Classe energetica            | ErP  | B         | B           | B         | B           | C         |
| ErP Profilo di carico            | ErP  | XXS       | XXS         | XXS       | XXS         | S         |
| Temp. max. di esercizio          | °C   | 75        | 75          | 75        | 75          | 75        |
| Pres. max. esercizio             | MPa  | 0,8       | 0,8         | 0,8       | 0,8         | 0,8       |
| Peso netto                       | kg   | 6,0       | 6,0         | 7,5       | 7,5         | 10,0      |
| Attacchi idraulici (KW-WW)       | G    | 1/2"      | 1/2"        | 1/2"      | 1/2"        | 1/2"      |

### Versione sopra lavello 10-15-30

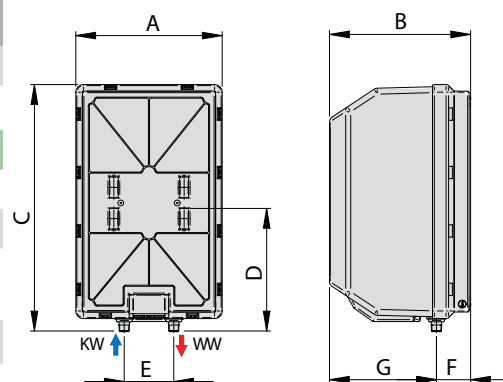

### Versione sotto lavello 10-15

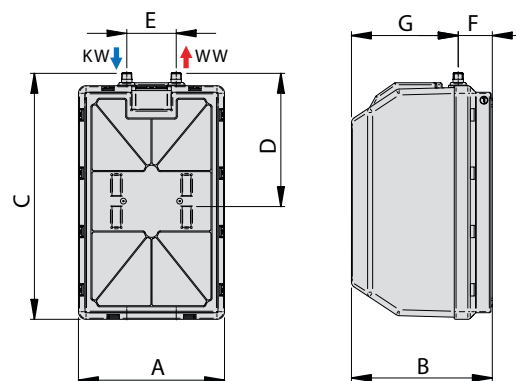

| Quote dim. | U.M. | A       | B       | C       | D       | E       | F     | G       |
|------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 10/10s     | mm   | 261/261 | 251/251 | 450/450 | 228/250 | 100/100 | 62/62 | 189/189 |
| 15/15s     | mm   | 296/296 | 285/285 | 498/498 | 248/270 | 100/100 | 69/69 | 216/216 |
| 30         | mm   | 366     | 355     | 568     | 384     | 100     | 89    | 266     |

Nota: s = Versione sottolavello