

Elettrici Verticali LUX

SERIE VF 50÷100 e VF 50-100 SE



Gli scaldacqua elettrici murali ad accumulo rappresentano la gamma di base studiata per rispondere alle più svariate esigenze del mercato. Il selettore esterno (SE) permette una più agevole regolazione della temperatura dell'acqua.

SERIE VF



- Caldaia in acciaio vetroporcellanato "Blue Glass 4753" con metodo flow-coating (850°C) omologato WRAS (BS6920-1)
- Flangia per ispezione caldaia Ø 88 mm e selettore esterno della temperatura (Versione SE)
- Anodo di magnesio anticorrosione
- Resistenza in rame blindata
- Termostato di regolazione e sicurezza
- Coibentazione in poliuretano espanso (PU)
- Mantello esterno in lamiera verniciata con polveri epossidiche
- Lampadina spia
- Calottina protezione parti elettriche IPX4
- Indicatore di temperatura acqua in accumulo

SERIE VF-SE



GARANZIA :


- 5 ANNI SUL SERBATOIO
- 2 ANNI SUI COMPONENTI

GARANZIA :


- 5 ANNI SUL SERBATOIO
- 2 ANNI SUI COMPONENTI

DATI TECNICI	U.M.	SERIE VF 50÷100			SERIE VF 50÷100 SE CON FLANGIA E SELETTORE ESTERNO		
		VF 50	VF 80	VF 100	VF 50 SE	VF 80 SE	VF 100 SE
Capacità	l	50	80	100	50	80	100
Codice	/	171862	171863	171864	171859	171860	171861
Anni garanzia	/	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3
Potenza	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Tensione	V~	230	230	230	230	230	230
Tempo di riscaldamento (ΔT50 °C)	min.	153	245	306	153	245	306
ErP Classe energetica	ErP	C	C	C	C	C	C
ErP Profilo di carico	ErP	M	M	L	M	M	L
Temp. max. di esercizio	°C	75	75	75	75	75	75
Pres. max. esercizio	MPa	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Peso netto	kg	15,1	21,8	25,5	15,5	20,5	25,5
Attacchi idraulici (KW-WW)	G	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Quote dimensionali: A/B	mm	511/288	742/518	893/670	511/288	742/518	893/670
Quote dimensionali: C/D	mm	270/450	270/450	270/450	-	-	-
Quote dimensionali: E/F	mm	476/125	476/125	476/125	-	-	-

SERIE VF 50÷100

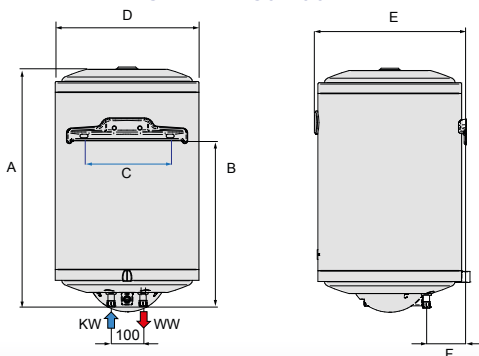

SERIE VF 50÷100 SE

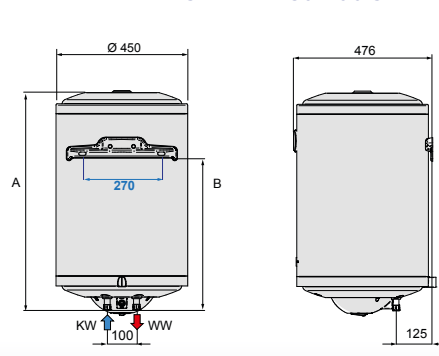

Selettore Esterno

