



Rapidi Baureihe Pony/2



BAUREIHE 10/2



Die wandhängender Warmwasserbereiter "Rapidi" sind für schnelle und günstige Aufbereitung von kleinen Wassermengen geeignet. Verfügbare Ausführungen: obertisch und untertisch (30 Liter nur obertisch).

- Flow-coating Verfahren (850°) "Blue Glass 4753" WRAS zertifiziert (BS6920-1) emaillierter Stahlkessel
- 1/2" Anschlüsse, mit Achsenabstand 100 mm.
- Wärmedämmung mittels vorgedruckten Schalen aus hochwertigem Dämmmaterial: Wärmedämmung und Energiesparen
- Integrierte Magnesium Anode
- Abdeckung zum Schutz der elektrischen Bauteile IPX5


GARANTIE:

- **TANK:** 2 JAHRE GARANTIE
- **KOMPONENTEN:** 2 JAHRE GARANTIE




TECHNISCHE DATEN	U.M.	Pony 10/2	Pony 10/2 s	Pony 15/2	Pony 15/2 s	Pony 30/2
Inhalt	l	10	10	15	15	30
Artikelnummer	/	171513	171514	171515	171516	171517
Garantie (Jahre)	/	2	2	2	2	2
Heizleistung	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Spannung	V~	230	230	230	230	230
Aufheizzeit (ΔT50 °C)	min.	30	30	46	46	92
ErP Energetische Klasse	ErP	B	B	B	B	C
ErP Ladungsprofil		XXS	XXS	XXS	XXS	S
Betriebstemperatur	°C	75	75	75	75	75
Maximaler Betriebsdruck	MPa	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Netto Gewicht	kg	6,0	6,0	7,5	7,5	10,0
Hydraulische Anschlüsse (KW-WW)	G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

Obertisch Ausführung 10-15-30

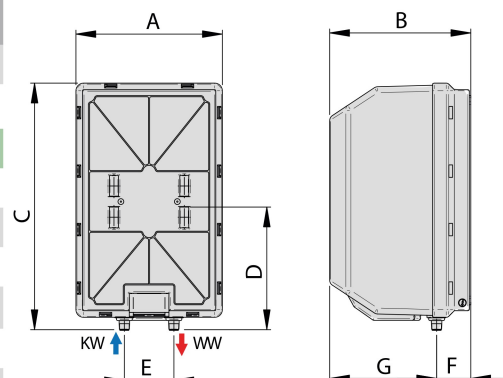

Untertisch Ausführung 10-15

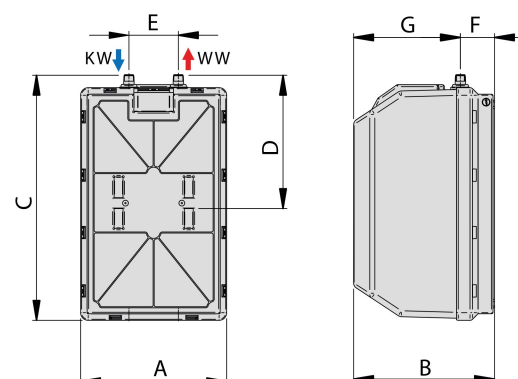

Masswerte	U.M.	A	B	C	D	E	F	G
10/10s	mm	261/261	251/251	450/450	228/250	100/100	62/62	189/189
15/15s	mm	296/296	285/285	498/498	248/270	100/100	69/69	216/216
30	mm	366	355	568	384	100	89	266

Hinweise: s = Untertisch